

01.03.2003

v 2.0

## Mod. EB 20 R6




DA 700.010

ECHO BUS

www.echobus.com  
info@echobus.com

### 1. Dimensioni (mm)

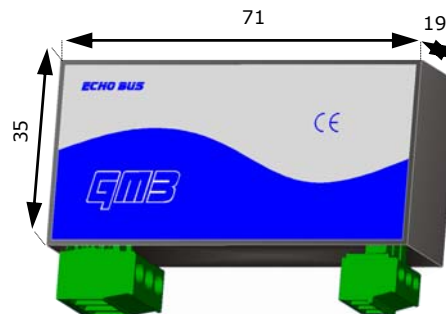

### 2. Note

### 3. Condizioni ambientali

Trasporto / immagazzinaggio: da -40°C a +70°C  
Funzionamento: da -10°C a +50°C  
Umidità dell'aria relativa: da 5 a 95%, senza condensazione

### 4. Compatibilità elettromagnetica

Emissione di disturbi (EN 50081-1)  
Resistenza ai disturbi (EN 50082-2)

### 5. Omologazioni

CE

### 6. Peso

0,042 Kg escluso imballaggio.

### 7. Smaltimento

Lo smaltimento degli apparecchi è soggetto alle vigenti normative di legge (schede elettroniche, apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso).

### 8. Dati tecnici

DESCRIZIONE	MIN	MAX
Tensione di comando	22 Vdc	25 Vdc
Assorbimento Totale	0 mA	18 mA
Portata 1 Uscita (cosφ = 1)	0 A	6 A

- Dimensioni 71x35x19 mm
- Posizionamento in scatole da incasso
- Morsetti estraibili

### 9. Descrizione



2 Uscite a  
Relè 6A

2 Comandi  
Relè +24V dc

